


MAKSIMALUS AUTOMOBILIO SVORIS
2000÷2500 KG

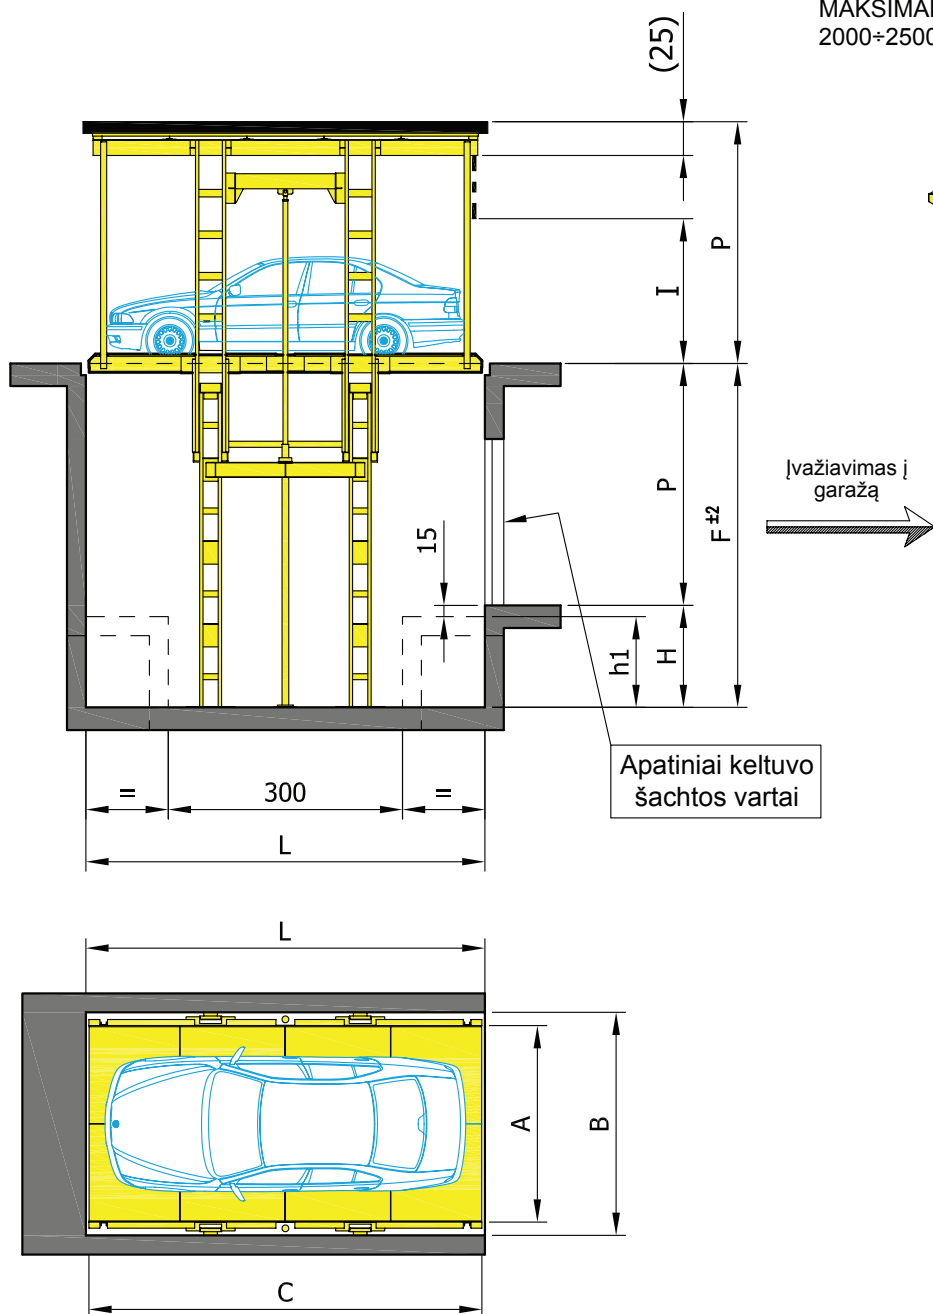

Matmenys			
	Standart	L	XL
A	250	260	270
B	285	295	305
C	500	510	520
L	510	520	530
H	135		
T	150 (kg/m2)		
Kintantys matmenys			
F	435 ±2		
P	300		
I	205		
	Matmenys "I" - kai sumontuota apsauga		


A = platformos plotis h1 = pjūvio aukštis
 B = šachtos plotis I = aukštis iki apsaugos
 C = platformos ilgis L = duobės ilgis
 F = bendras aukštis P = judėjimo aukštis
 H = duobės gylis T = stogo danga

Visi matmenys nurodyti - cm

Išsamesnė informacija apie
el. maitinimo bei valdymo
bloką žr. duomenų lapę

Gamintojas pasilieka teisę keisti aukščiau pateiktas technines charakteristikas.

ĮRANGOS MONTAVIMAS LAUKE TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

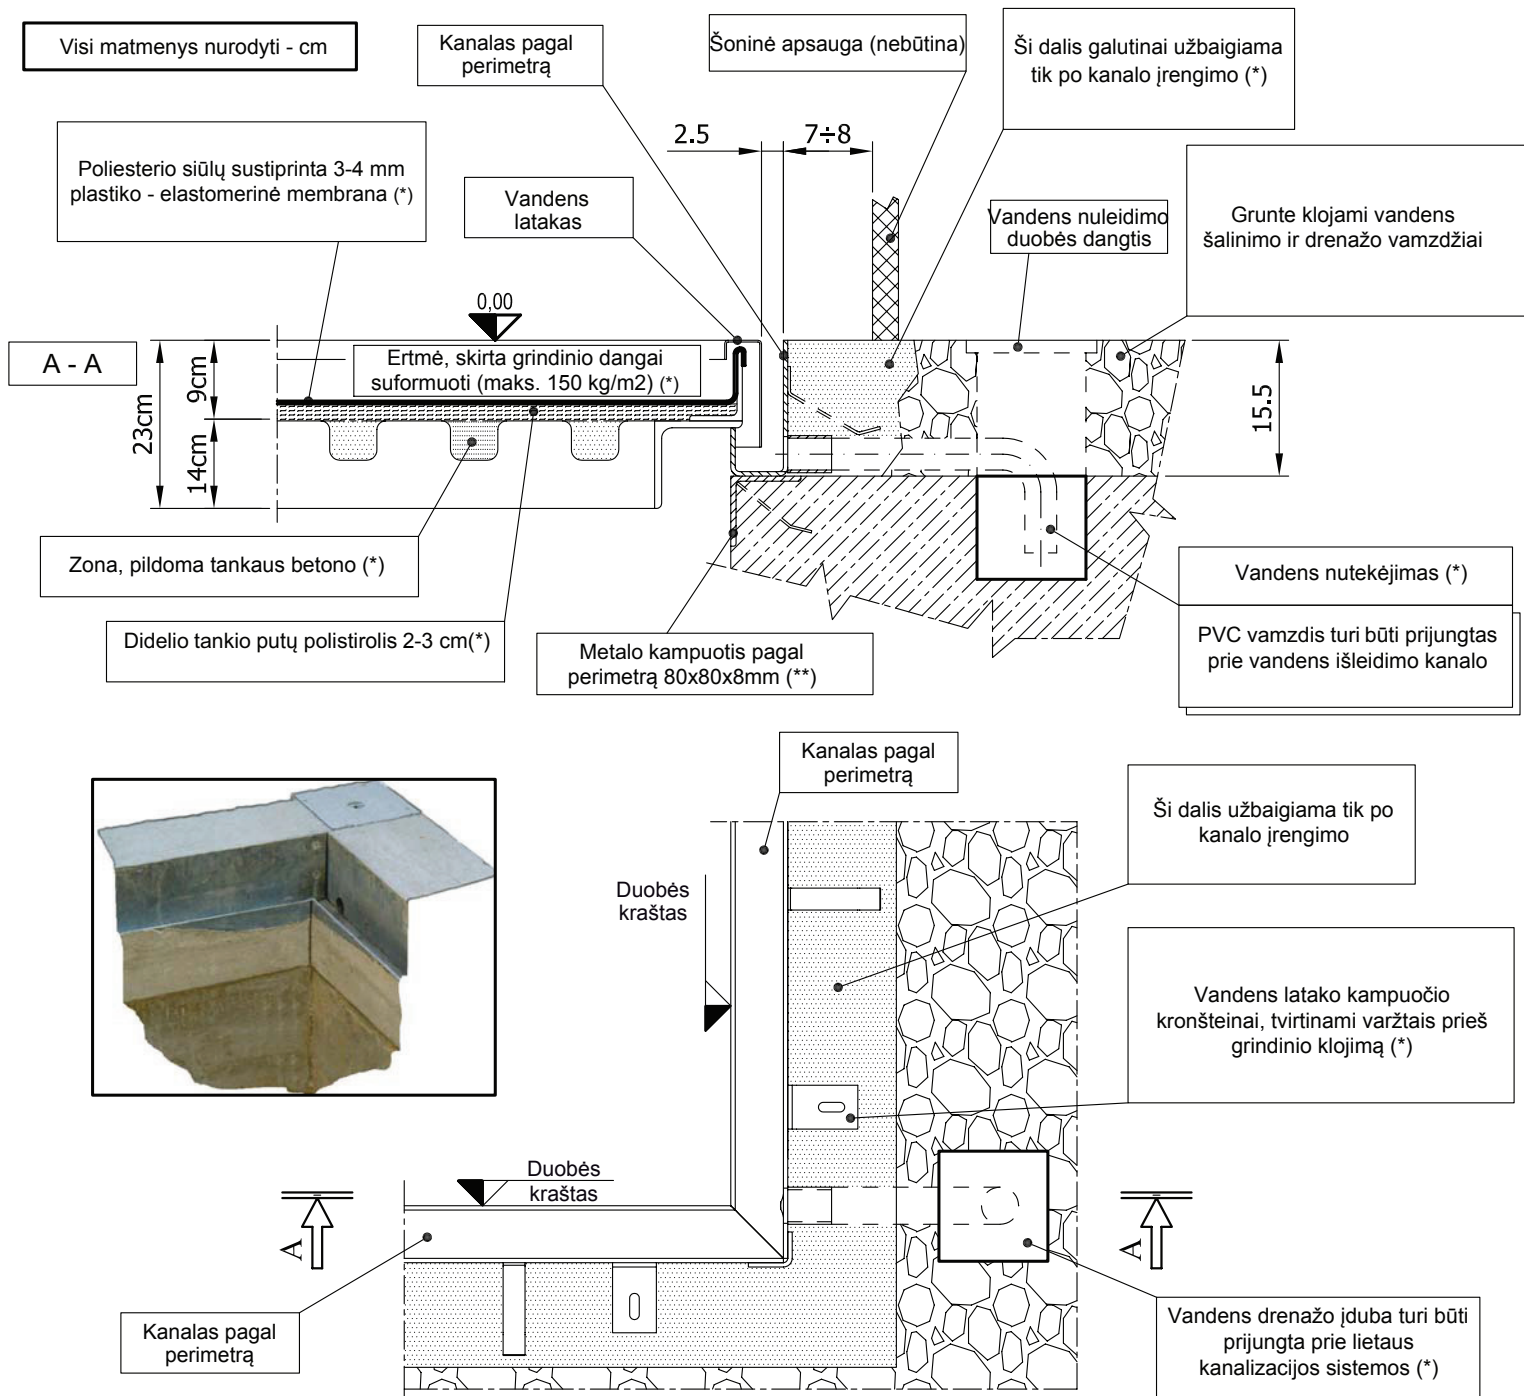


PASTABOS

(*) Darbai, kuriuos atlieka užsakovas.





(**) Duobės kraštas turi būti lygus, tam tikslui pagal perimetrą klojamas metalo kampuočiai. (*)

Mes siūlome grindis kloti su nuolydžiu į įšorę, kad vanduo nepakliūtų į liftą



Gamintojas pasilieka teisę keisti aukščiau pateiktas technines charakteristikas.

ĮRANGOS MONTAVIMAS PATALPOJE TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

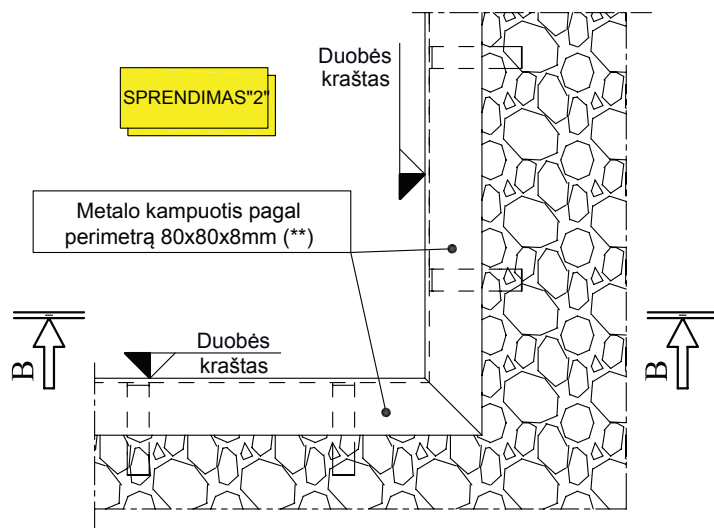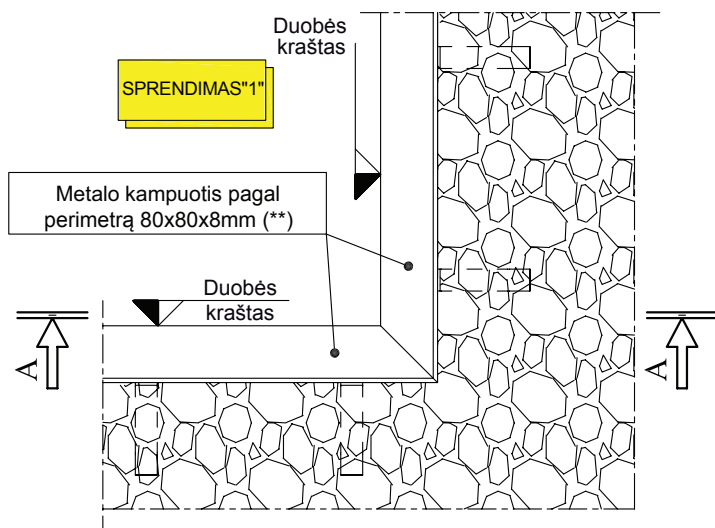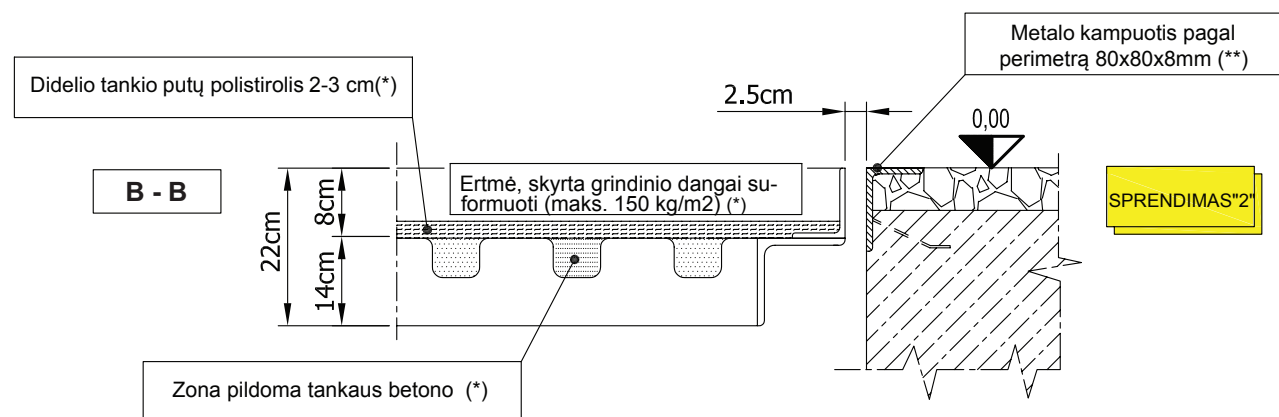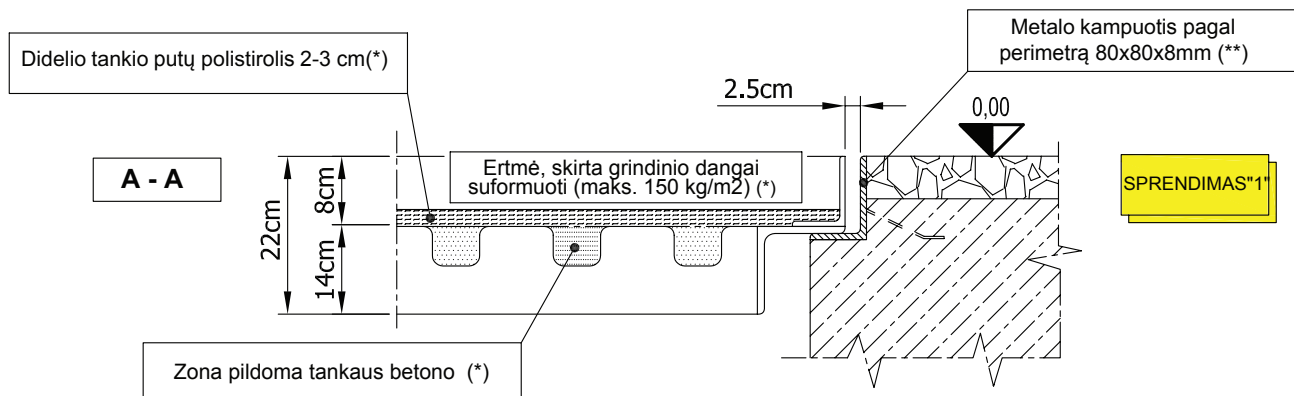

PASTABOS


(*) Darbai, kuriuos atlieka užsakovas.

(**) Duobės kraštas turi būti lygus, tam tikslui pagal perimetrą klojamas metalo kampuotis. (*)

Gamintojas pasilieka teisę keisti aukščiau pateiktas technines charakteristikas.

STACIONARI ŠONINĖ APSAUGA

*Tipinis keltuvo IP1-CM viršutinio aukšto aptvėrimo variantas.
Aptvėrimas iš trijų pusių ir automatiškai uždaromi vartai.*

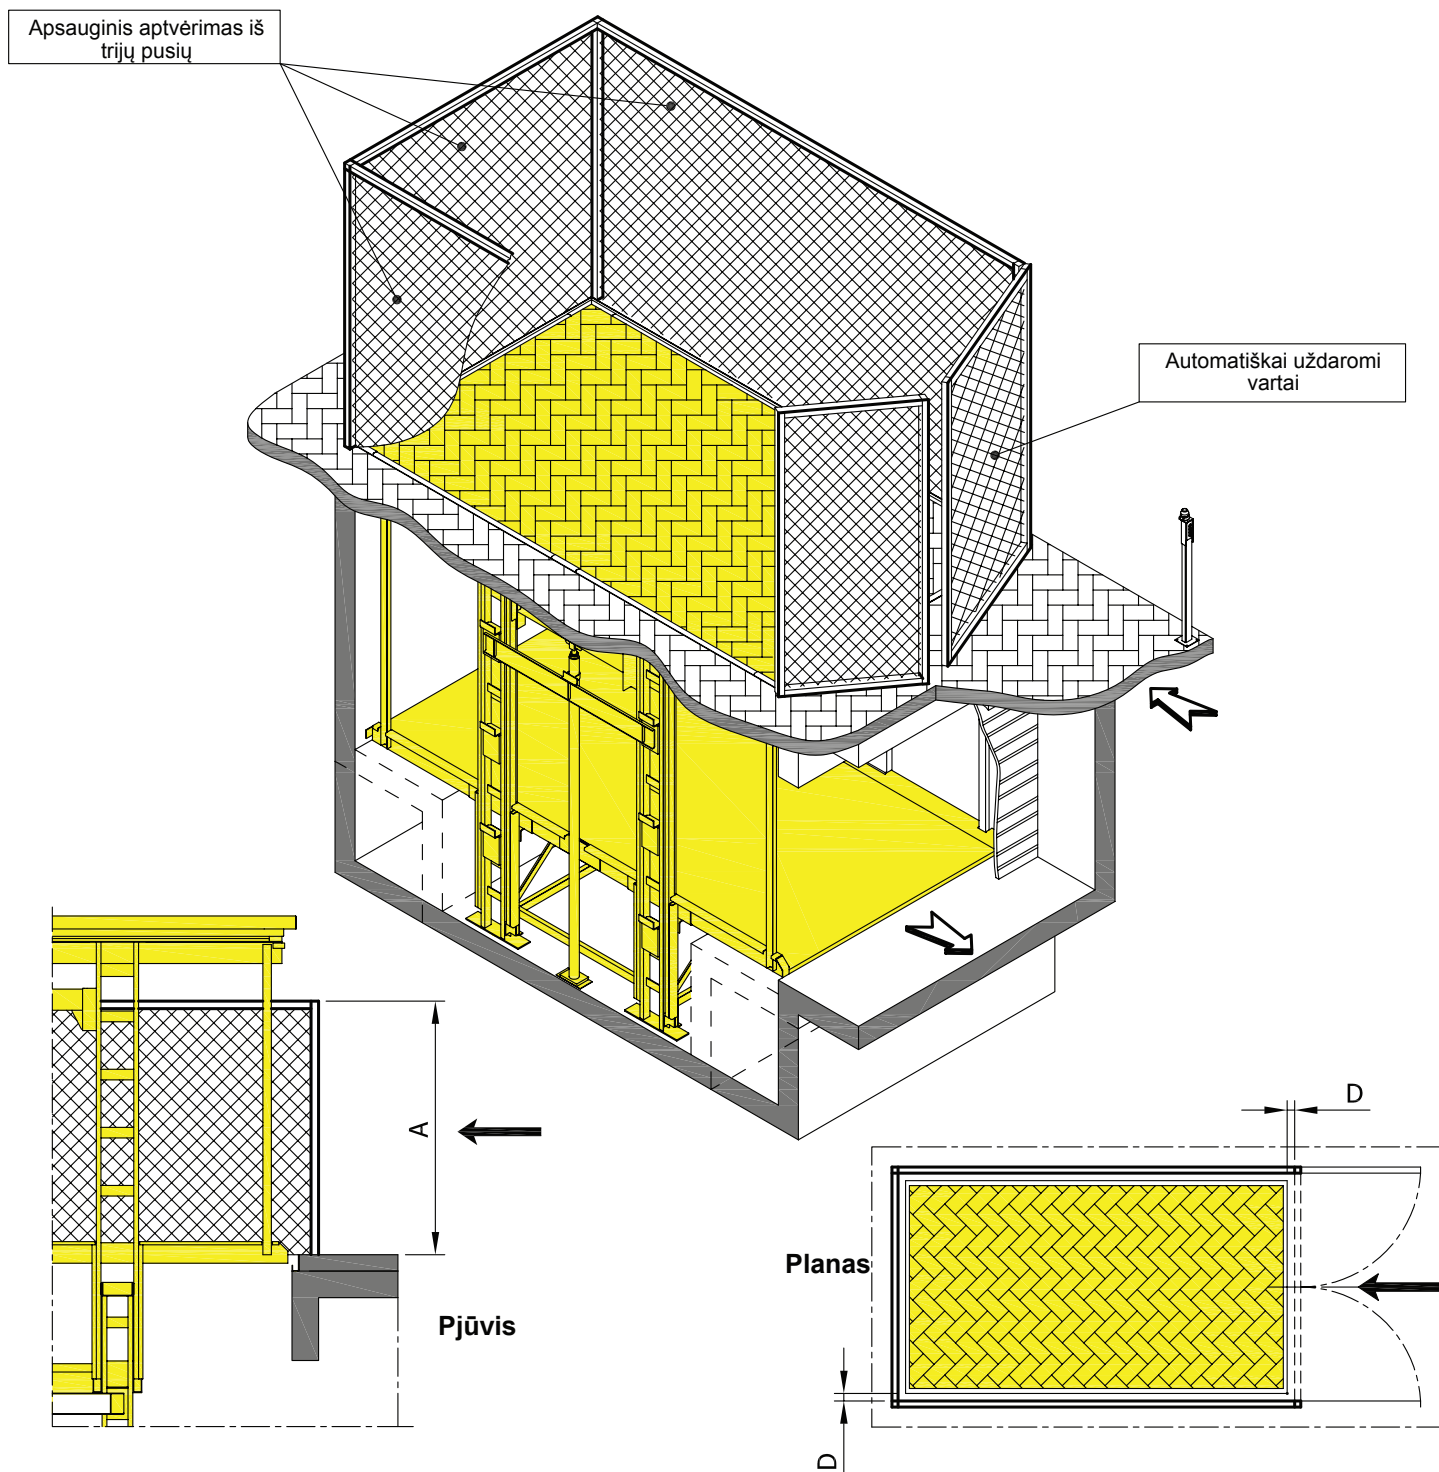


Ištrauka iš-UNI EN 294-

	Apsaugos aukštis -A-							
	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500
Tarpas iki duobės krašto	1000	900	900	600	350	250	100	0
-D-								

Gamintojas pasilieka teisę keisti aukščiau pateiktas technines charakteristikas.

MOBILIEJI ŠONINIAI APTŪVĖRIMO SKYDAI

*Tipinis keltuvas IP1-CM aptvėrimo variantas su
šoniniais apsauginiais skydais*

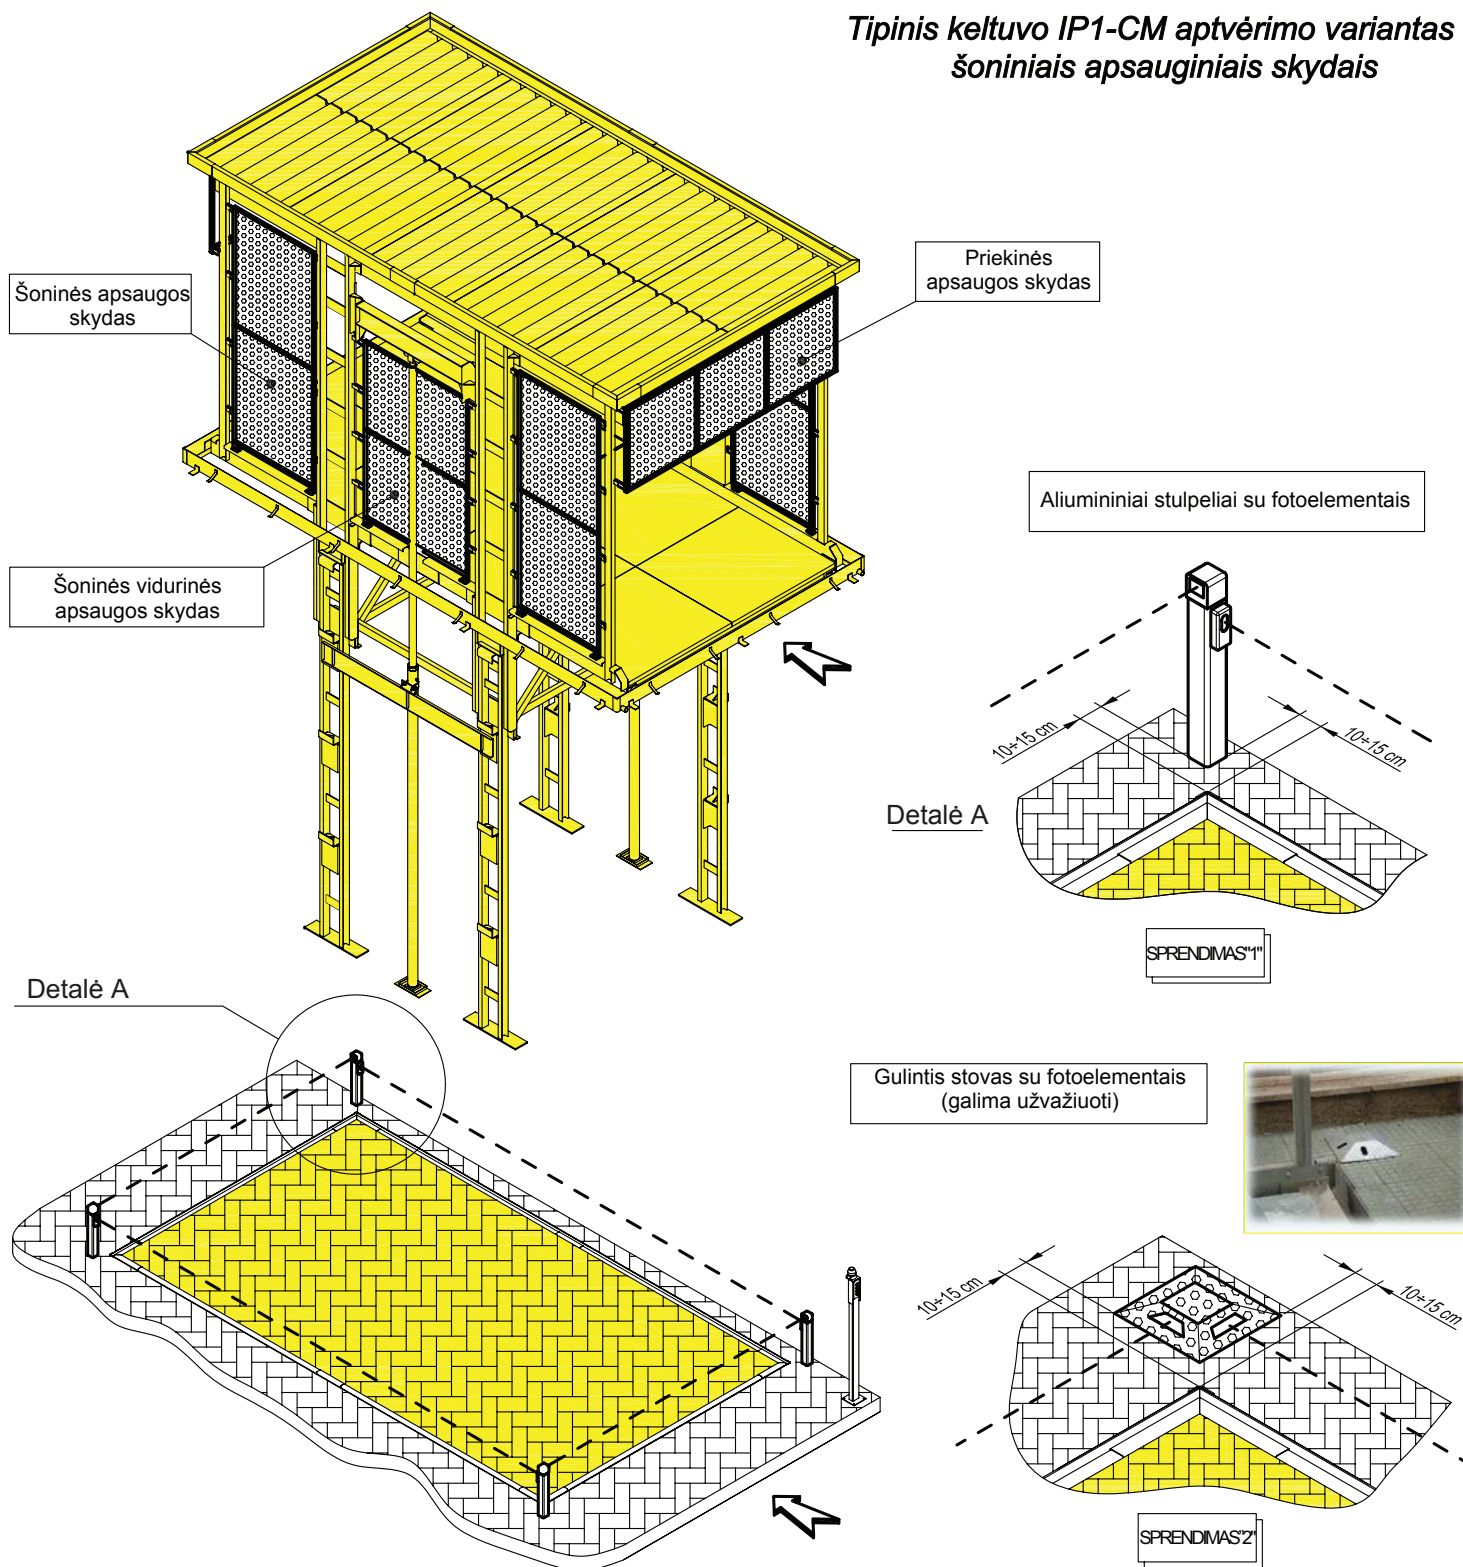


**Nepaisant taikomos šoninės mobiliosios apsaugos,
siekiant išvengti pavojaus, įrenginio perimetro
kampuose, grindų lygyje, privaloma sumontuoti
fotoelementus**

Gamintojas pasilieka teisę keisti aukščiau pateiktas
technines charakteristikas.

MAKSIMALUS AUTOMOBILIO SVORIS
2000+2500 KG

STATINĖ APKROVA


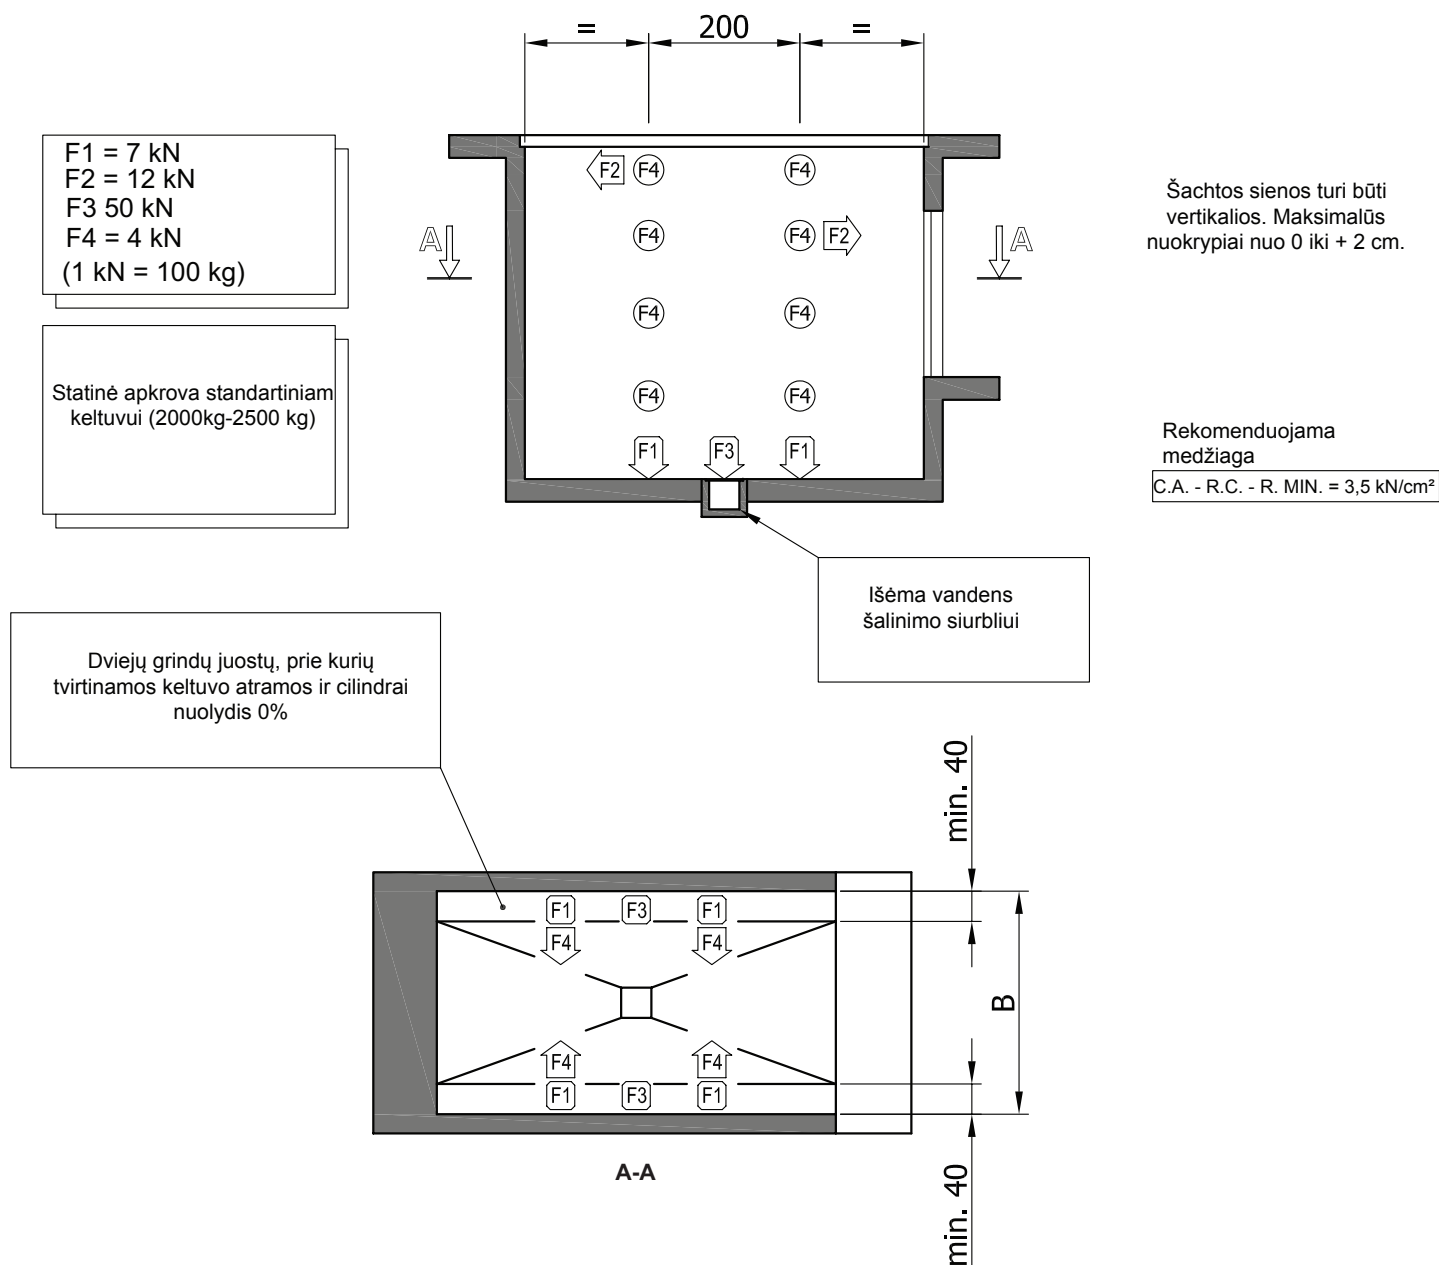


Viršuje turi būti numatyta apsauga nuo žmogaus įkrito į šachtą.
Ji gali būti dviejų tipų, stacionari arba mobili.
Išsamesnė informacija žr. 4,5 psl.

Visi matmenys nurodyti - cm


Gamintojas pasilieka teisę keisti aukščiau pateiktas technines charakteristikas.

Hidraulinis agregatas. Elektros instaliacija

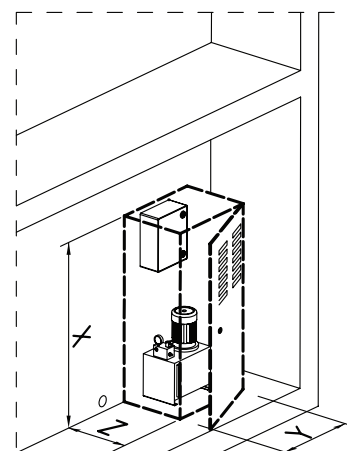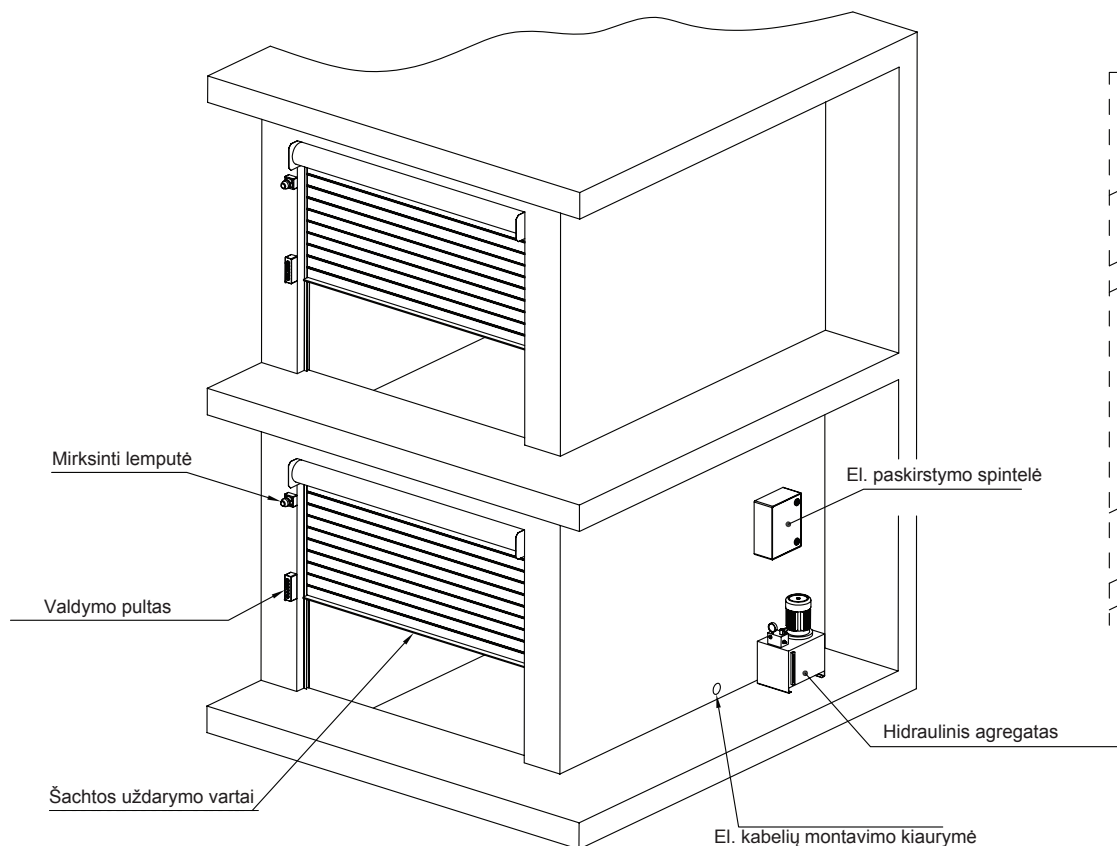


Techninė spinta (pagal užsakymą)

Matmenys	
	cm
X	200
Y	90
Z	60

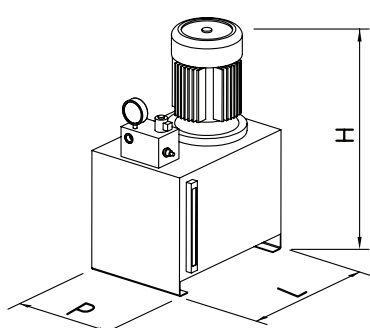

Hidraulinis agregatas

Standartiniai matmenys (cm)			
	4 kW	5.5 kW	7.5 kW
H	80	80	89
L	55	55	55
P	40	40	40
El. įvadas	380 Voltų (trifazė)		

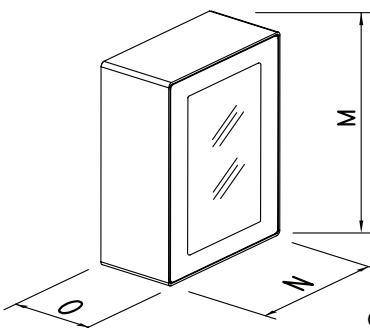

El. paskirstymo spintelė

Standartiniai matmenys	
	cm
M	65
N	51
O	25

Gamintojas pasilieka teisę keisti aukščiau pateiktas technines charakteristikas.




INSTRUKCIJA


Hidraulinis agregatas ir el. paskirstymo spintelė turi būti įrengti apatiniame aukšte šalia keltuvo, tokioje vietoje, kuri būtų prieinama tik aptarnaujančiam personalui.
Siūlome įrengti techninę spintą.
Matmenys: min. 90 x 160 cm.
Pageidaujant, mūsų gamykloje galite užsakyti standartinę techninę spintą, kurioje sumontuosime hidraulinį agregatą ir visą elektros įrangą.

Visi matmenys nurodyti - cm


Platforma Standart

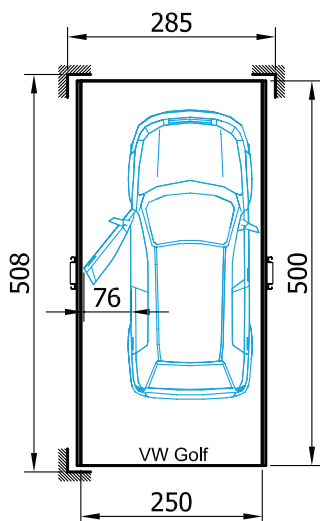

Platforma L

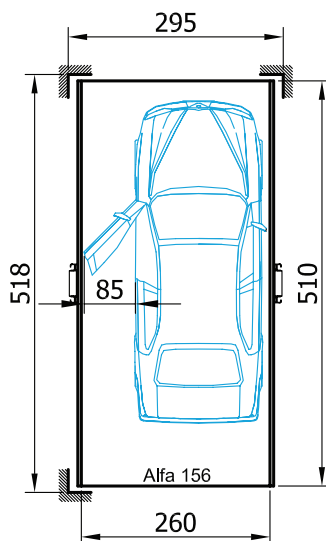

Platforma XL

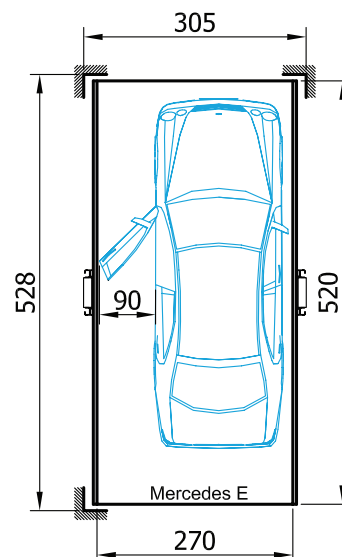

Automobilių matmenys (cm):

VW Golf: 415 x 174 x 144

Alfa 156: 443 x 175 x 142

Mercedes E: 484 x 180 x 144

Visi matmenys nurodyti - cm

Misure in cm / Measures are in cm

Apšvietimas

Apšvietimą šachtoje įrengia užsakovas pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

Saugos įtaisai

Kėlimo ir nuleidimo saugos vožtuvai;
Atbulinis vožtuvas hidrauliniame agregate;
Mirksinčios šviesos signalas dirbant sistemai;
Valdymo pultas su keltuvo sistemos blokavimu;
Turėklai.
Stacionari šoninė keltuvo apsauga arba mobilieji skydai.

Priežiūra

Nuolatinę įrenginio priežiūrą bei techninius aptarnavimus turi vykdyti kvalifikuoti darbuotojai.

Vartai

Šachta, keltuvo veikimo metu visada turi būti uždaryta. Todėl užsakovas šachtos apatiniame aukšte privalo sumontuoti reikiamus garažo vartus.

Techninė spinta

Hidraulinis agregatas ir el. paskirstymo spintelė turi būti įrengti apatiniame aukšte šalia keltuvo, tokioje vietoje, kuri būtų prieinama tik aptarnaujančiam personalui.
Siūlome įrengti techninę spintą.
Matmenys: min. 90 x 160 cm.
Pageidaujant, mūsų gamykloje galite užsakyti standartinę techninę spintą, kurioje sumontuosime hidraulinį agregatą ir visą elektros įrangą.

Gamintojas pasilieka teisę keisti aukščiau pateiktas technines charakteristikas.

Drenažas

Mes patariame įrengti vandens nutekėjimą į duobės vidurį su drenažo duobe 50 x 50 x 20 ir vandens šalinimo siurbliu arba sujungti su lietaus kanalizacija (naftos / tepalų rinktuvu).
Kad nebūtų užteršti gruntiniai vandenys, mes patariame grindis nudažyti atspariais tepalams dažais.

Pastabos

Atkreipkite dėmesį į platformos ir automobilių pločius, kad pastačius automobilį liktų vietos vairuotojui išlipti iš jo.

Sistema yra skirta darbui nuo +5 °C iki +40 °C ir esant santykinėi oro drėgmėi iki 50%. Jei vietos sąlygos skiriasi nuo nurodytų, prašome susisiekti su IdealPark atstovais.

Valdymo pultas

Valdymo pultas "AUKŠTYN / ŽEMYN" su avarinio stabdymo sistema turi būti sumontuotas ne darbinėje keltuvo zonoje.
Apatiniame aukšte - šalia šachtos vartų. Viršuje - šalia keltuvo šachtos, kad galima būtų kontroliuoti jo judėjimą.