
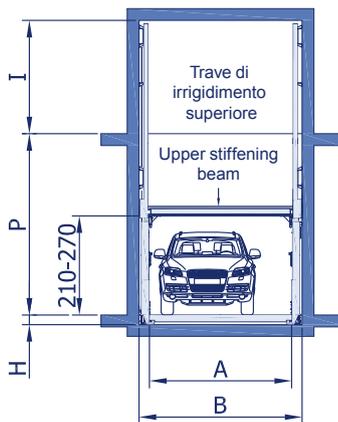


IP1-HMT V08

Dati tecnici
Technical data

Ascensore per auto Car lift

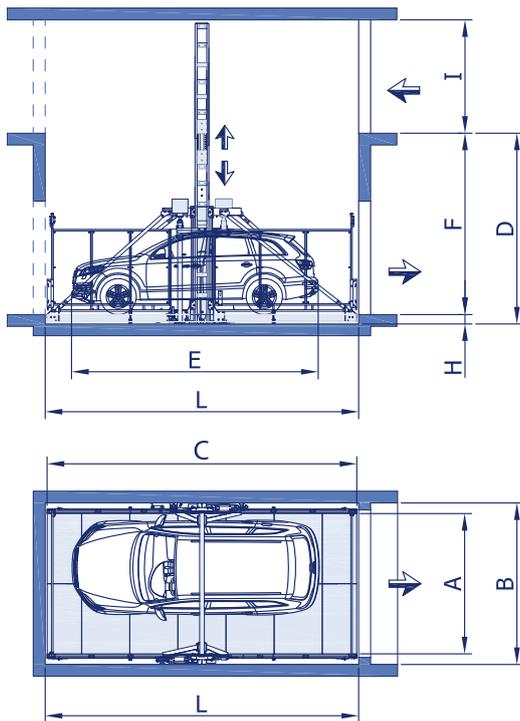

Le sollecitazioni includono il peso dell'automobile.

Materiale consigliato nella zona di fissaggio delle colonne:
C.A. - R-C. - R min. = 3,5 kN/cm².


Misure in cm.

All stress loads include car weight.

Recommended material in the fixing area of the columns: reinforced concrete - R min. = 3,5 kN/cm².

Dimensions are in cm.

Carichi standard Standard loads

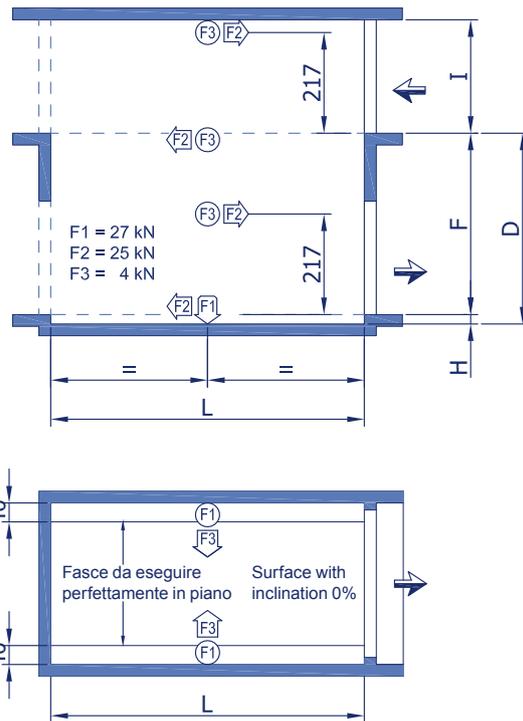

Descrizione Description	Dimensione Dimension	Standard Standard	Massima Max
Larghezza pianale Platform width	A	250	300
Lunghezza pianale Platform length	C	520	650
Lunghezza auto Car length	E	512	642
Larghezza fossa Pit width	B	292	342
Lunghezza fossa Pit length	L	528	658
Altezza fossa Pit height	H ⁺⁴ ₀	20	20
Altezza totale Total height	D ⁺⁵	(F + H)	(F + H)
Corsa Travel	F ⁺⁵	300	1190 (Max)
Testata (extracorsa) Headroom	I	240 (Min)	240 (Min)

Caratteristiche tecniche Technical features

Portata (kg) Load (kg)	3200
Potenza motore (kW) Motor power (kW)	5,5 (11)
Velocità salita (m/s) Raising speed (m/s)	0,075 (0,15)
Velocità discesa (m/s) Lowering speed (m/s)	0,15

Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche.
The manufacturer reserves the right to modify or alter above specifications.

(*) Vedere varianti.
See options.